


Blacha pod gniazdo siłowe CEE do pokryw KDR1 Q3.../ KDR1 R3...

Blacha montażowa (kabłąk) ze stali ocynk. pod 1 gniazdo siłowe CEE, 16 lub 32 A.
Montowana w miejsce jednej (środkowej) puszki montażowej **GB3**
w nast. pokrywach uchylnych z poliamidu: KDR1 Q3 - 593 lub KDR1 R3 – 590.
Ewentualnie w kasetach z blachy nierdzewnej: HBKK Q292 lub HBKK R305.

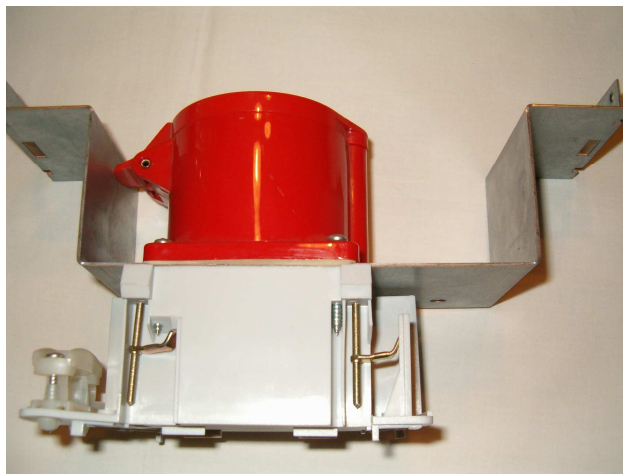

Blacha pod gniazdo CEE, nr katalog. *881 951 010*.

Uwagi:

1. zagłębienie pokrywy z zamontowanym gniazdem siłowym CEE wynosi ok. 185 mm,
2. gniazda CEE w wykonaniu tablicowym (z kołnierzem),
3. identyczne rozwiązanie dla pokryw w wyk. KDR2... i KDR3...

Gniazda CEE prod. Electraplan (opcja).

Gniazdo CEE 5-pol. 400V/16A typ ICN1 51, nr katalog. 680 301 460

Gniazdo CEE 5-pol. 400V/32A typ ICN1 53, nr katalog. 680 302 460



Zamontowane gniazdo CEE w pokrywie Q3 - widok z góry.



Pokrywa Q3 z gniazdem CEE – widok z boku.



Gniazdo CEE z podłączoną wtyczką.