

Pokrywa uchylna okrągła **VR10** – karta katalogowa.



Możliwe wykonania pokryw **VR10**.

Oznaczenie typu	Kolor ramki	Nr katalogowy
VR10 R5 7011	szary	953 420 010
VR10 R5 9005	czarny	953 420 090
VR10 R12 7011	szary	953 440 010
VR10 R12 9005	czarny	953 440 090

Opis produktu.

Pokrywa uchylna z poliamidu (zgodna z normą DIN VDE 0634 cz.1), do pomieszczeń suchych, z podłogami czyszczonymi na sucho.

Wykonanie standardowe: z ramką dociskową wykładziny (R5 lub R12).

Z boku pokrywy 4 **uniwersalne** zespoły mocujące, pasujące zarówno do puszek podłogowych UDH, jak i do podłóg podniesionych.

Puszki montażowe w pokrywie opuszczane skokowo, w zakresie: 0 – 18 mm.

Parametry użytkowe pokrywy.

- grubość wykładzin: maks. 5 mm dla pokrywy **VR10 R5**
lub 12 mm dla pokryw **VR10 R12**,
- zastosowanie: pomieszczenia wewnętrzne (biurowe) czyszczone na sucho,
- ramki R5 (lub R12): dociskają wyciętą uprzednio wykładzinę; dlatego pokrywę montuje się po ułożeniu wykładzin na podłodze.

Wymiarowanie pokrywy **VR10**.



Parametry techniczne pokrywy.


- materiał: poliamid PA6, bezhalogenowy,
- kolorystyka: RAL 7011 (szary) lub RAL 9005 (czarny),
- inne kolory - na zamówienie (ilości !),
- waga: 1,69 kg,
- wymiary zewn.: Ø 294 mm,
- otwór (w podłodze podniesionej) pod pokrywą: **Ø 275 mm**,
- min. zagłębienie: 70 mm dla wykonania R5, zaś 77 mm – dla wyk.R12.
- obciążenie pokrywy: 150 kg (1500 N).

Wyposażenie pokrywy w gniazda.

Maks. ilość gniazd (standard M45) w pokrywie **VR10**: **10**.

Gniazda montowane w 3 puszkach montażowych: **1 x GBV4 (w środku)**
+ 2 x GBV3 (po bokach).

Nr katalog. puszki **GBV3**: **905 702 010**, zaś puszki **GBV4**: **905 703 010**.

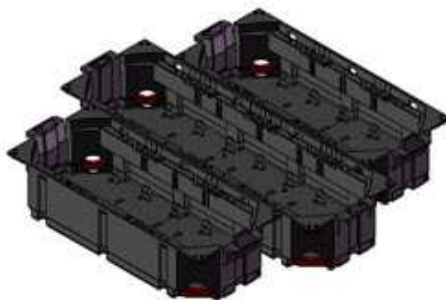

Puszki montażowe: 1 x GBV4 + 2 x GBV3.

Dla standardu gniazd M45 (45 x 45 mm) należy jeszcze w puszkach montażowych zamontować ramki **GBV MM**, np. w środku: **2 x GBV MM4 (4 mod.)**
+ po bokach: 1 x GBV MM6 (6 mod.).


Numery katalogowe ramek pod gniazda M45:

- **GBV MM2** (2 moduły), nr katalog. **905 722 050**,
- **GBV MM4** (4 moduły), nr katalog. **905 724 050**,
- **GBV MM6** (6 modułów), nr katalog. **905 726 050**.

Obniżenie puszek montażowych o 30 mm.

Rozwiązanie opcjonalne.

Stosowane wtedy, gdy przestrzeń w pokrywie (wewnątrz) jest za płytka (nie mieszczą się w niej np. wtyczki proste lub inne, specjalne).



Oznaczenie: **VR10 - RV**.
Nr katalogowy: **905 953 000**.

Uwaga:
możliwość stosowania dowolnej ilości tych przedłużeń.