


**Kaseta ślepa z blachy nierdzewnej
o dużym obciążeniu (maks. 2 tony)
typ HBKK Q06 K23/34BL -
z boczną folią osłonową.**

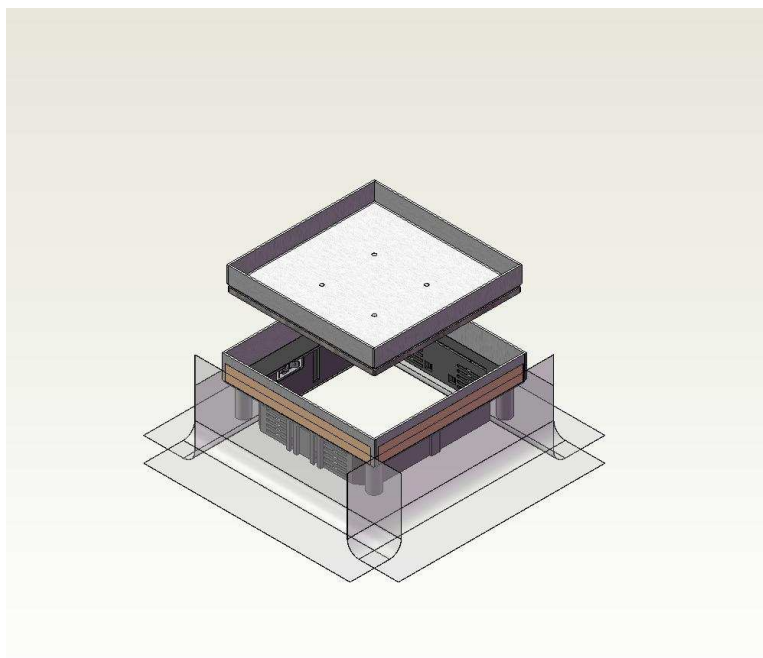

Obciążenie kasety: maks. 20.000 N.

Oznaczenie produkcyjne: S03.243.

Wykonanie specjalne kasety:

do ramy zewn. kasety przyklejona jest elastyczna **folia** (folia zastępuje puszkę podłogową UDH3 i chroni kasetę przed wlewaniem się do jej wnętrza betonu).

Zastosowanie: w halach portów lotniczych, salonach samochodowych, galeriach i centrach handlowych, w halach dworców kolejowych, halach produkcyjnych, itd. Kaseta z wyjmowaną ramą wewn. **pełną** (kaseta ślepa) - służy tylko jako **rewizja** (brak puszek montażowych i gniazd).

Rama wewn. kasety (rama wyjmowana) wzmocniona jest od spodu grubą blachą 6 mm.


Wymiary zewn. kasety: **199 x 199 mm**.

Otwór montażowy pod kasetę: 200 x 200 mm.


Min. zagłębienie kasety: ok.100 mm.

Śruby poziomujące (M12) i tulejki do nich muszą również przenieść obciążenie 2 ton.

W wyjmowanej ramie można wkleić kamień lub parkiet o grubości maks. **23 mm**.

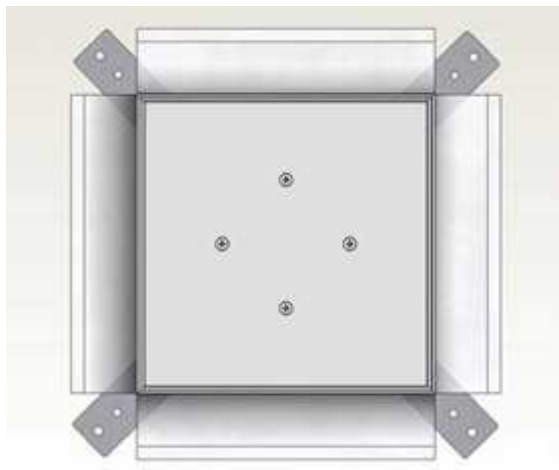

Widok kasety z góry.

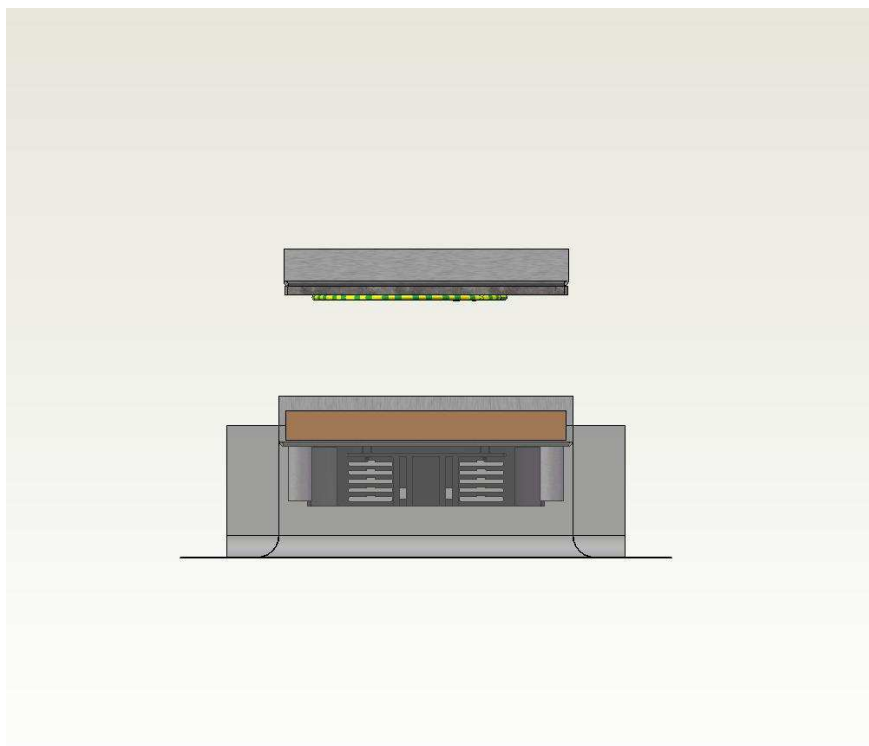

Widok kasety z boku.