


**Kaseta ślepa z blachy nierdzewnej  
o zwiększonym obciążeniu (do 20.000 N),  
z boczną folią osłonową -  
typ HBKK Q12 K23/38 BL.**

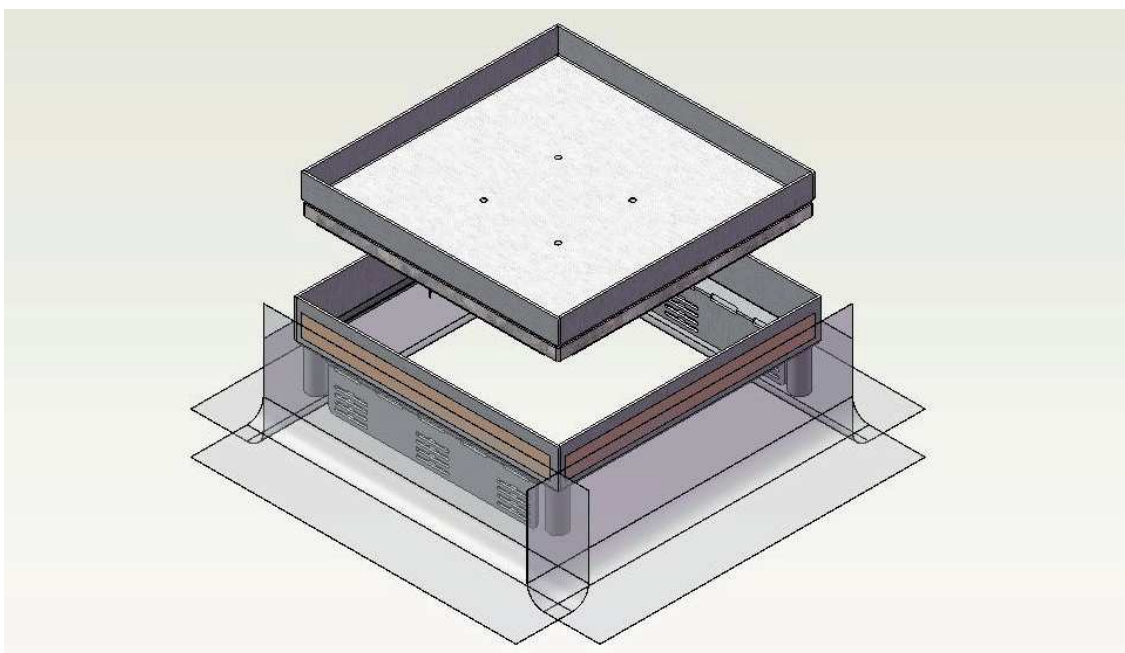

Kaseta o maks. obciążeniu 20.000 N.

Oznaczenie produkcyjne kasety: S03.242.

Wykonanie specjalne kasety:

z boku kasety przyklejona jest elastyczna folia (*zamiast puszki UDH3*), zabezpieczająca kasety przed waniem się do jej wnętrza betonu.

Wymiary zewn. ramy kasety: **243 x 243 mm.**

Otwór montażowy pod kasety: 244 x 244 mm.

Kaseta z rama wewnętrzną pełną (kaseta ślepa) – służąca wyłącznie jako rewizja.

Kaseta bez puszek montażowych i gniazd.


Uwaga: kasety może jednak łatwo być doposażona i służyć następnie jako kasety wyposażona w gniazda.

Min. zagłębienie kasety: ok. 100 mm.


Wymowana rama wewn. kasety została od spodu wzmocniona grubą blachą (10 mm).

Również śruby poziomujące (M12) oraz tulejki do nich zostały wzmocnione pod obciążenie 20.000 N.

W ramę wewn. kasety (wymowaną) można wkleić kamień lub parkiet o maks. grubości **23 mm**.

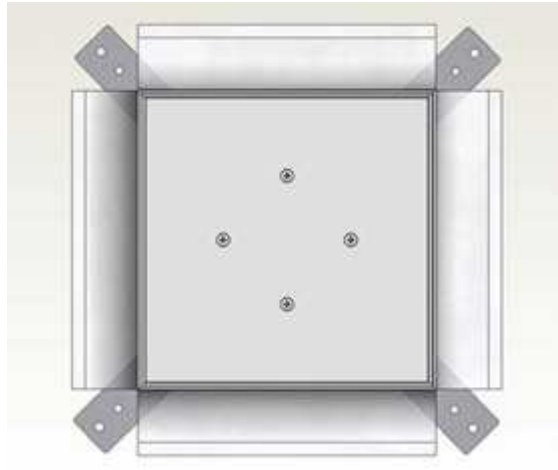

Widok kasety z góry.

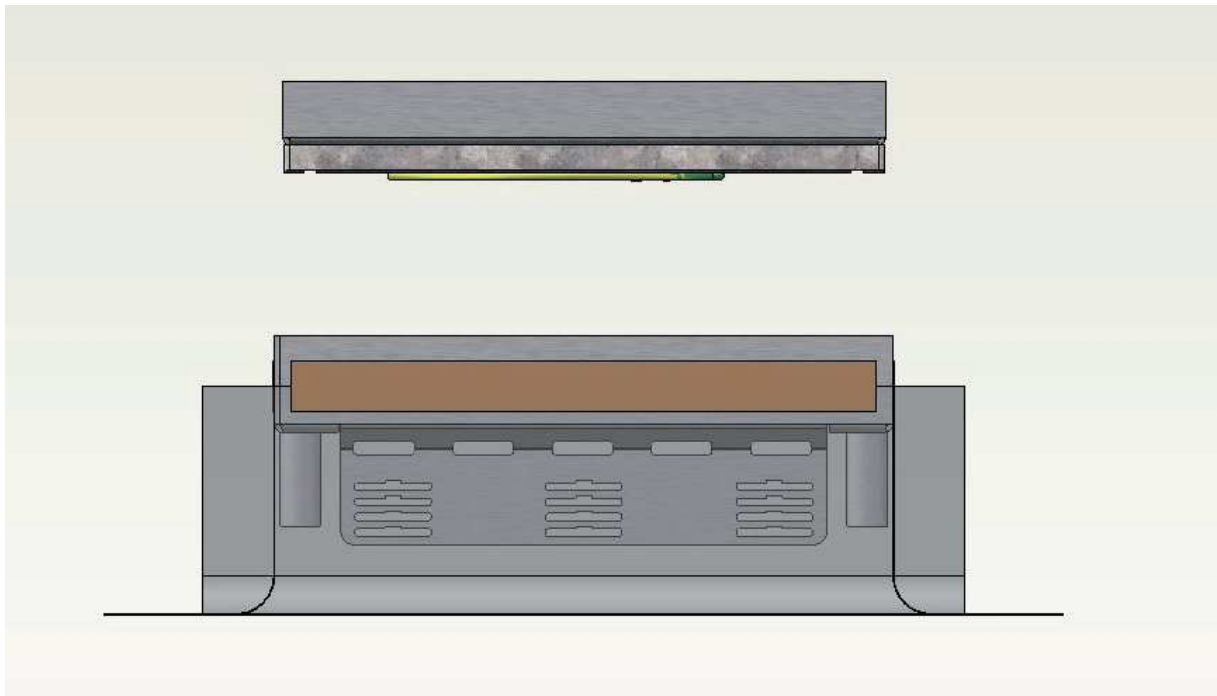

Widok kasety z boku.