

Electraplan

Technika instalacji w podłogach.

Pokrywa uchylna KD...E4S – 538.

Parametry:

- materiał: **poliamid**,
- z ramką do wykładzin miękkich(dywan lub pcv) lub kantem do terakoty, gresu itp.,
- pod grubości wykładzin: 5, 8 lub 12 mm,
- otwór do wpuszczenia pokrywy: 247 x 291 mm,
- min. zagłębienie :60 mm,
- przeznaczona do montażu **max.10 gniazd** standardu M45.




Electraplan

Technika instalacji w podłogach.



Pokrywa uchylna KD...E4S – 538 - z ramką lub kantem.

Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej(dywan, pcv, itp.); zapobiega strzępieniu się przyciętych przednio wykładzin. Ramka z poliamidu; dostarczana w 3 wykonaniach (jeśli chodzi o grubość wykładzin): 5mm, 8 mm lub 12 mm.



Podstawowe wykonanie **R5**(5 mm).
Montaż pokrywy z ramką: **po położeniu wykładziny**.
Wymiary zewn. ramki: 260 x 304 mm.
Oznaczenie pokrywy: KD...E4S – 538 **R5**.....

Kant – służy do odgraniczenia(doczołowo)wykładzin twardych(gres, terakota, itp.) od pokrywy uchylniej. Podstawowa wysokość kantu: **12 mm** (na zamówienie również wysokości :5 mm i 8 mm).



Montaż pokrywy z kantem: **przed położeniem wykładziny**.
Wymiary zewnętrzne kantu: 254 x 298 mm.
Oznaczenia pokrywy: KD...E4S – 538 **K12**...

1. Pokrywy uchylnie do montażu w wylewkach betonowych;

tzn. w **puszkach podłogowych** lub **kanałach ESS**, kanałach **napodłogowych**, itp.
Oznaczenie **KD1**....Mocowanie pokryw(uchwyty) w zakresie: **5 – 15 mm**.

Electraplan

Technika instalacji w podłogach.

Pokrywy uchylne z ramką.

Typ - Model	kolor ramki(kantu)	Wymiary otworu pod pokrywą(mm)	Nr katalogowy
KD1 E4S – 538 R5 7011	szary	247 x 291	338 422 010
KD1 E4S – 538 R5 1019	beż	„	338 422 040
KD1 E4S – 538 R5 8014	brąz	„	338 422 020
KD1 E4S – 538 R5 9005	czarny	„	338 422 090

Pokrywy uchylne z kantem.

KD1 E4S – 538 K12 7011	szary	„	338 542 010
KD1 E4S – 538 K12 1019	beż	„	338 542 040
KD1 E4S – 538 K12 8014	brąz	„	338 542 020
KD1 E4S – 538 K12 9005	czarny	„	338 542 090

2. Pokrywy do montażu w podłogach podwójnych(podniesionych).

W zależności od grubości płyty podłogi podniesionej oferowane są **2 wykonania** pokryw:

- dla płyty o grubości: **15 – 35 mm** - wykonanie **KD2...**,
- dla płyty o grubości: **35 – 50 mm** - wykonanie **KD3...**

Zestawienie pokryw do podłóg podwójnych w wykonaniu KD3 E4S – 538 R5, jako najczęściej spotykane i zamawiane(wykonanie **KD2: na żądanie**):

KD3 E4S – 538 R5 7011	szary	247 x 291	338 424 010
KD3 E4S – 538 R5 1019	beż	„	338 424 040
KD3 E4S – 538 R5 8014	brąz	„	338 424 020
KD3 E4S – 538 R5 9005	czarny	„	338 424 090

3. Pokrywy w podłogach wylewanych z niszą od spodu (od strony surowego stropu), lub w prefabrykowanych płytach, ustawionych na stropie na stopkach.


Mocowanie: metalowe blaszki(pazurki), zaciskające się przy wkręcaniu.

Uwaga: przy tego typu podłogach **nie potrzeba puszek podłogowych.**


Oznaczenie tego mocowania: **KD0...**

Electraplan

Technika instalacji w podłogach.

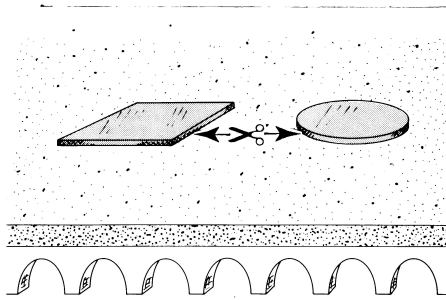

Przekrój podłogi z niszami od stropu.

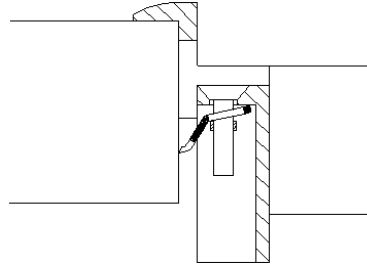

Mocowanie pokrywy z pazurkami KD0.

Zestawienie pokrywy KD0 E4S – 538 R5....

KD0 E4S – 538 R5 7011	szary	247 x 291 mm	338 427 010
KD0 E4S – 538 R5 1019	beż	„	338 427 040
KD0 E4S – 538 R5 8014	brąz	„	338 427 020
KD0 E4S – 538 R5 9005	czarny	„	338 427 090

4. Wyposażenie pokrywy E4S – 538.

Do każdej pokrywy **E4S – 538** (wybranej w wykonaniu wg potrzeby) należy zamówić:

1. **2 szt.** – puszka montażowa **GB4 M6/45**, nr katalogowy: 405 997 510,
2. **2 szt.** – puszka montażowa **GB4 M4/45**, nr katalogowy: 405 997 010.

Uwaga: zamiast puszek GB4 M4/45 można zastosować puszki GB4 M4, o numerze katalogowym: 405 994 010, ale są to puszki **pod osprzęt M50**.



Widok puszek GB4 M4/45 i GB4 M6/45.



Puszki: GB4 M4/50 i GB4 M4/45.

Electraplan

Technika instalacji w podłogach.