


# Electraplan

## Technika instalacji w podłogach.

### Pokrywa uchylna *okrągła* KD...R2 – 560...

#### Parametry techniczne:

- materiał: **poliamid**,
- pokrywa R2 w 2 wykonaniach:
  - **z ramką** do wykładzin miękkich lub
  - **z kantem** do terakoty, gresu itp.,
- pod grubości wykładzin: **5 lub 12 mm** (opcja: 8 mm),
- otwór do wpuszczenia pokrywy: **Ø242 mm**,
- min. zagłębienie: **85 mm**,
- przeznaczona do montażu **max. 6 gniazd** standardu M45.
- zakres regulacji zagłębienia gniazd (puszek montażowych): **skokowo** (pierścienie pośrednie) – co 15 mm.

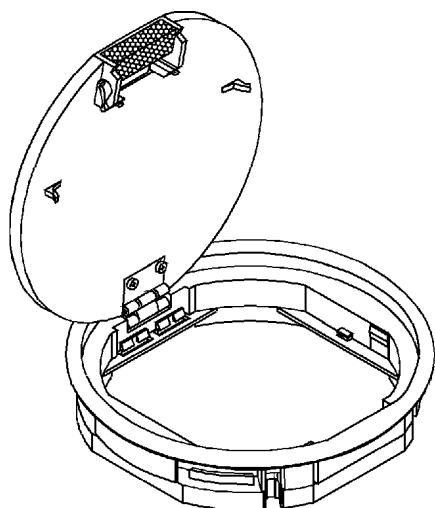

# Electraplan

## Technika instalacji w podłogach.

### Pokrywa uchylna KD...R2 – 560 ... z ramką R5 lub kaniem K12.

<p><b>Ramka –</b> służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, itp.); ponadto zapobiega strzępieniu się przyciętych uprzednio wykładzin. Ramka z poliamidu. Podstawowe wykonanie: <b>R5 (5 mm)</b>. Wymiary zewn. ramki: Ø 256 mm Oznaczenie pokrywy: <b>KD...R2 – 560 R5...</b></p>	
---	--

<p><b>Kant –</b> służy do odgraniczenia (doczołowo) wykładzin twardych (gres, terakota, itp.) od pokrywy uchylnej. Podstawowa wysokość kantu: <b>12 mm (K12)</b>. Wymiary zewnętrzne kantu: Ø 248 mm. Oznaczenia pokrywy: <b>KD...R2 – 560 K12...</b></p>	
---	--

### 1. Pokrywy R2 do montażu w wylewkach betonowych tzn. w puszkach podłogowych **UDH** lub kanałach **ESS**, kanałach napodłogowych, itp.

Oznaczenie pokrywy R2 do wylewki: **KD1 R2 – 560....**  
Mocowanie pokryw (uchwyty) w zakresie: **5 – 15 mm**.

Typ - Model	kolor ramki (kantu)	wymiary otworu pod pokrywą (mm)	Nr katalogowy
-------------	---------------------	---------------------------------	---------------

### Pokrywy uchylne R2 – 560 z ramką 5 mm.

KD1 R2 – 560 R5 7011	szary	Ø 242	353 422 010
KD1 R2 - 560 R5 1019	beż	„	353 422 040
KD1 R2 – 560 R5 8014	brąz	„	353 422 020
KD1 R2 – 560 R5 9005	czarny	„	353 422 090

## Technika instalacji w podłogach.

### Pokrywy uchylne R2 – 560 z kantem 12 mm.

KD1 R2 – 560 K12 7011	szary	Ø 242	353 542 010
KD1 R2 – 560 K12 1019	beż	„	353 542 040
KD1 R2 – 560 K12 8014	brąz	„	353 542 020
KD1 R2 – 560 K12 9005	czarny	„	353 542 090

## 2. Pokrywy do montażu w podłogach podwójnych (podniesionych).

W zależności od grubości płyty podłogi podniesionej oferowane są 2 wykonania pokryw R2:

- dla płyty o grubości: 15 – 35 mm - wykonanie **KD2 R2...**,
- dla płyty o grubości: 35 – 50 mm - wykonanie **KD3 R2...**

Poniżej przykładowe zestawienie pokryw R2 do podłóg podwójnych w wykonaniu **KD3**.


<b>KD3</b> R2 – 560 R5 7011	szary	Ø 242	353 424 010
KD3 R2 – 560 R5 1019	beż	„	353 424 040
KD3 R2 – 560 R5 8014	brąz	„	353 424 020
KD3 R2 – 560 R5 9005	czarny	„	353 424 090

## 3. Pokrywy R2 – 560 z aluminium.

Pokrywa okrągła R2 – 560 z aluminium (odlew) występuje **tylko w wersji z ramką R5**.

Wykonanie pokrywy: szare, naturalne aluminium.

Jako wypełnienie okrągłego dekla może służyć **normalna wykładzina miękka**, np. dywanowa, albo zamawiany ekstra **wkład z aluminium (wypełnienie alu)**.

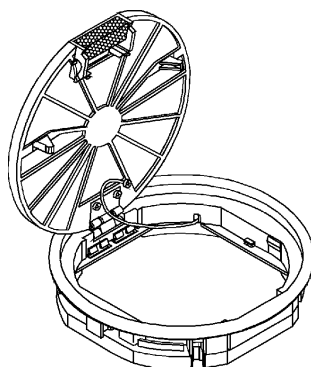

# Electraplan

## Technika instalacji w podłogach.

### Pokrywa uchylna z aluminium R2 – 560 A

KD1 R2 – 560 R5A	szare, naturalne aluminium	Ø 242	353 422 500
------------------	----------------------------------	-------	-------------

### Wkład pokrywy R2 – 560 A

(*wypełnienie dekla*) z aluminium nielakierowanego, szlifowanego.


KDZR2 EA	„	Ø 227	353 003 500
----------	---	-------	-------------

## 4. Wyposażenie pokrywy R2 – 560...


Do każdej pokrywy (wybranej w wykonaniu wg potrzeb) należy zamówić:

- min.1 szt. (lub więcej) - pierścień pośredni **GB2 ZR**,  
nr katalogowy: 405 661 010,
- 2 szt. - puszka montażowa **GB2** – nr katalogowy: 405 601 010,
- 2 szt. - ramka M50 (6 mod.**M50**), typ **GB2 M6**, nr katalogowy 405 623 060.


**Uwaga:** do ramek GB2 M6 potrzebne są redukcje M50/45.

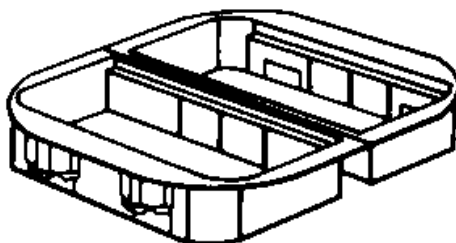

Puszki montażowe **GB2**.

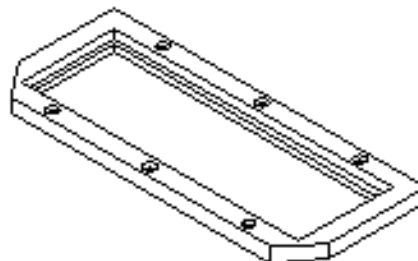

Ramka **GB2 M6**.

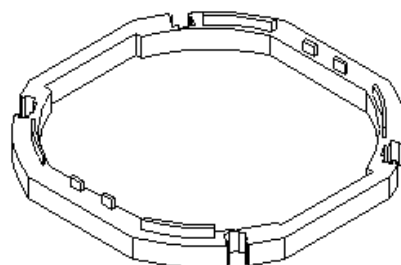

Pierścień pośredni (obniżający puszki montażowe GB2 o 15 mm) typ **GB2 ZR**.