

**Skrzynka podłogowa zewnętrzna
z gniazdem CEE 63A/400V**

typ 6710A-5-3

**prod. BS –
karta katalogowa.**



Masywna, **kwadratowa** skrzynka zewnętrzna, **najazdowa**, wpuszczana w podłoże (grunt), z 1 gniazdem przenośnym (sprzęgło) siłowym **63A/400V** na elastycznym kablu.

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej, zaś dekielek z masywnego aluminium.


Z uwagi na dużą obciążalność (klasa C250) skrzynka głównie przeznaczona na zewnętrzne **place, rynki, parkingi, chodniki, ogródki gastronomiczne itp.**

Skrzynka wytrzymuje najazd zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych. W zamkniętym kluczem dekielku przepust na 1 kabel (wyprowadzony po zamknięciu dekla). Dekiel pokryty blachą ryflowaną, chroniącą przed poślizgnięciem (klasa R13). Gniazdo na elastycznym kablu („sprzęgło”), po podłączeniu, chowane wewnątrz skrzynki. Gniazdo w wykonaniu IP67 (Bajonette).



zarówno

Montaż skrzynki w gruncie, na mocnym betonowym podłożu (lub w **jastrychu**). Podejście do puszek z boku: 2 otwory Ø25 mm. Odwodnienie: rurą do kanalizacji lub montaż skrzynki **na drenażu**. Kolorystyka: anodowana na naturalne aluminium.

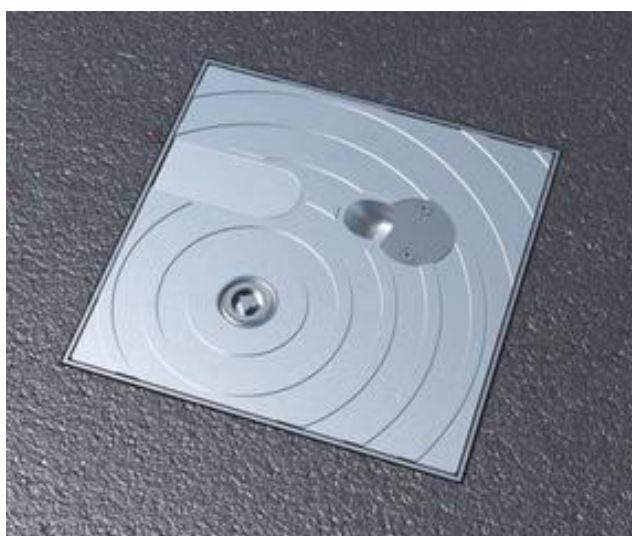

Materiał:

- obudowa ze stali nierdzewnej (1.4301),
- dekiel z grubego aluminium,
- ciężar (waga skrzynki): 7,04 kg.
- wymiarowanie skrzynki:
 - kwadrat: 200 x 206 mm,
 - zagłębienie: 474 mm,
- obciążenie (punktowo) - 7,5 t. (najazd samochodów),
- kolorystyka: anodowanie na naturalne aluminium.

Wykonanie standardowe skrzynki.

6710A-5-3: 1 x sprzęgło (gniazdo przenośne) CEE 5/63A 400V/6h, IP67 na kablu elastycznym H07BQ-F - 5 x 10²).

