

**Skrzynka podłogowa zewnętrzna
typ 6710A
prod. BS –
karta katalogowa.**



Masywna, **kwadratowa** skrzynka zewnętrzna, **najazdowa**, wpuszczana w podłoże (grunt), z 1 gniazdem przenośnym (sprzęgło): **siłowym** (16A lub 32A) **lub jednofazowym 230V, na elastycznym kablu.** Korpus wykonany ze stali nierdzewnej, zaś dekielek z masywnego aluminium.

Z uwagi na dużą obciążalność (klasa C250) skrzynka głównie przeznaczona na zewnętrzne **place, rynki, parkingi, chodniki, ogródki gastronomiczne itp.** Zalecana również do zastosowań wewnątrz budynków (hale, hangary itp.).

Skrzynka wytrzymuje najazd samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

W zamkniętym kluczem dekielku przepust na 1 kabel (wyprowadzony po zamknięciu dekla).

Dekiel pokryty blachą ryflowaną, chroniącą przed poślizgnięciem (klasa R13).

Gniazdo na elastycznym kablu („sprzęgło”), po podłączeniu chowane wewnątrz skrzynki.


Gniazda w wykonaniu IP67 (IP68) typu Bajonette.

Montaż skrzynki w gruncie, na mocnym betonowym podłożu (lub w **jastrychu**).

Podejście do puszek z boku: 2 otwory Ø25 mm.

Odwodnienie: rurą do kanalizacji lub montaż skrzynki **na drenażu**.

Kolorystyka: anodowana na naturalne aluminium.

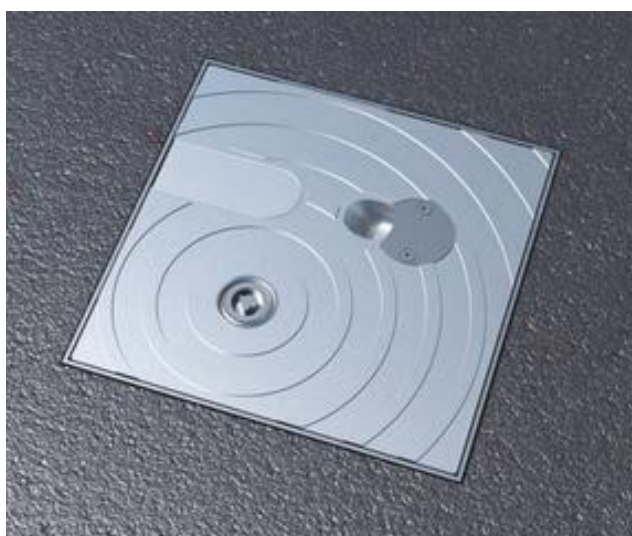

Materiał:

- obudowa ze stali nierdzewnej (1.4301),
- dekiel z grubego aluminium,
- ciężar (waga skrzynki): 7,04 kg.
- wymiarowanie skrzynki:
 - kwadrat: 200 x 206 mm,
 - zagłębienie: 474 mm,
- obciążenie (punktowo) - 7,5 t. (najazd samochodów),
- kolorystyka: anodowanie na naturalne aluminium.

Wykonania standardowe skrzynki 6710A.

6710A-1-3: 1 x sprzęgło (gniazdo przenośne) CEE 230V, IP68 (Bajonette)
na kablu elastycznym,

6710A-2-3: 1 x sprzęgło CEE 5/16A 400V/6h, IP67 (Bajonette)
na kablu elastycznym,

6710A-3-3: 1 x sprzęgło CEE 5/32A 400V/6h, IP67 (Bajonette)
na kablu elastycznym.

Uwaga: na życzenie możliwe jest inne wyposażenie, również zestaw 2 gniazd.
Są to jednak **wykonania niestandardowe** skrzynek 6710A.

Przykłady niestandardowych wykonania:

- **6710AS1** - 2 x 230V z bolcem (lub Schuko) sprzęgła IP68,
- **6710AS2** – 1 x 230V z bolcem, sprzęgło IP68 + 1 x CEE 5/16A sprzęgło IP67,
- **6710AS3** - 1 x 230V z bolcem, sprzęgło IP68 + 1 x CEE 5/32A sprzęgło IP67.