

Okrągłe kasety z blachy nierdzewnej serii C305 do wylewki – karta katalogowa.



Poziomowane kasety metalowe *okrągłe*, z **blachy nierdzewnej**, do montażu w wylewkach betonowych.

Uwaga:


w wylewce betonowej **kasety** należy montować, używając puszek podłogowych uniwersalnych **UDH3**.

Przy tym zawsze musimy pamiętać o dobraniu **ramy montażowej UDM3/R305**.

Wykonania kaset okrągłych.

A. Kasety C305 z pionową krawędzią.

Kasety do obróbki ramy zewnętrznej (**doczołowo**) twardymi wykładzinami (parkiet, kamień, płytki gresowe itd.)

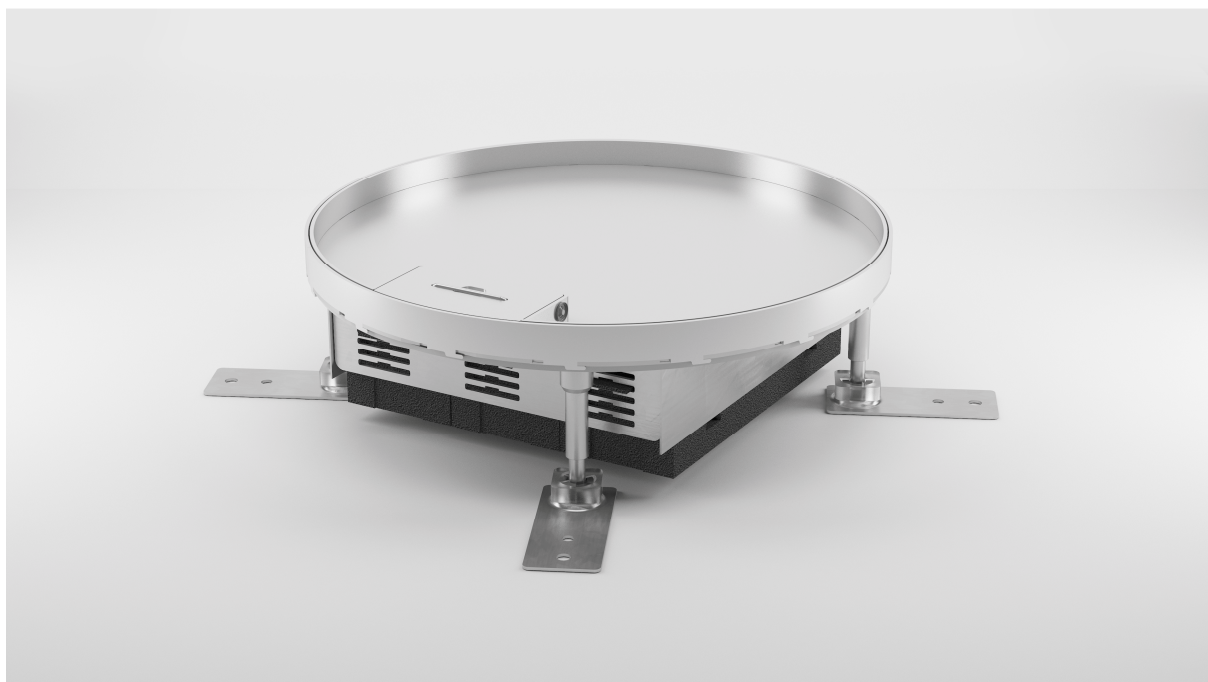

Wymiary ramy zewn.: Ø 305 mm

Wymiar montażowy kasety: Ø 306 mm

Głębokość ramy wewn.: 14 mm

Min. zagłębienie kasety w wylewce: 100 mm

Obciążalność: 1500 N

Oznaczenie handlowe kasety: **C305 Slim LE/E3** , nr katalog. **955 305S Q12**.

Kaseta przeznaczona wyłącznie do montażu w podłogach czyszczonych **na sucho**.

Zastosowano tu **uchyłny**, prostokątny **wypust na kabelki**.

Montaż w kasie maks. 12 gniazd M45 (45 x 45 mm) w 3 puszkach montażowych **GBPM4 M8S**, nr katalog. **405 998 050**.

B. Kasety C305 z ramką dociskową.

Poziomowana kasetka z **ramką dociskową** na zewnątrz (szer. ca 10 mm).

Ramka umożliwia zamaskowanie nierówności przycięć (płytek, deski, parkietu itp.).

Może jednak być stosowana do podłóg wykończonych **wykładzinami**.

Wtedy w ramie wewn. należy pod wykładzinę dobrać odpowiednio podkładkę (pcv lub np. z płyty mdf itp.).



Wymiary ramy zewn.: Ø 305 mm.

Wymiar montażowy kasety: Ø 306 mm.

Głębokość ramy wewn.: 14 mm.

Min. zagłębienie kasety w wylewce: 100 mm.

Obciążalność: 1500 N.

Oznaczenie handlowe kasety: **C305 TSR LE/E3**, nr katalog. **955 305P Q12**.

Kaseta przeznaczona wyłącznie do montażu w podłogach czyszczonych **na sucho**.

Zastosowano tu **uchyłny**, prostokątny **wypust na kabelki**.

Montaż w kasecie maks. 12 gniazd M45 (45 x 45 mm) w 3 puszkach montażowych **GBPM4 M8S**, nr katalog. **405 998 050**.